


MONDO

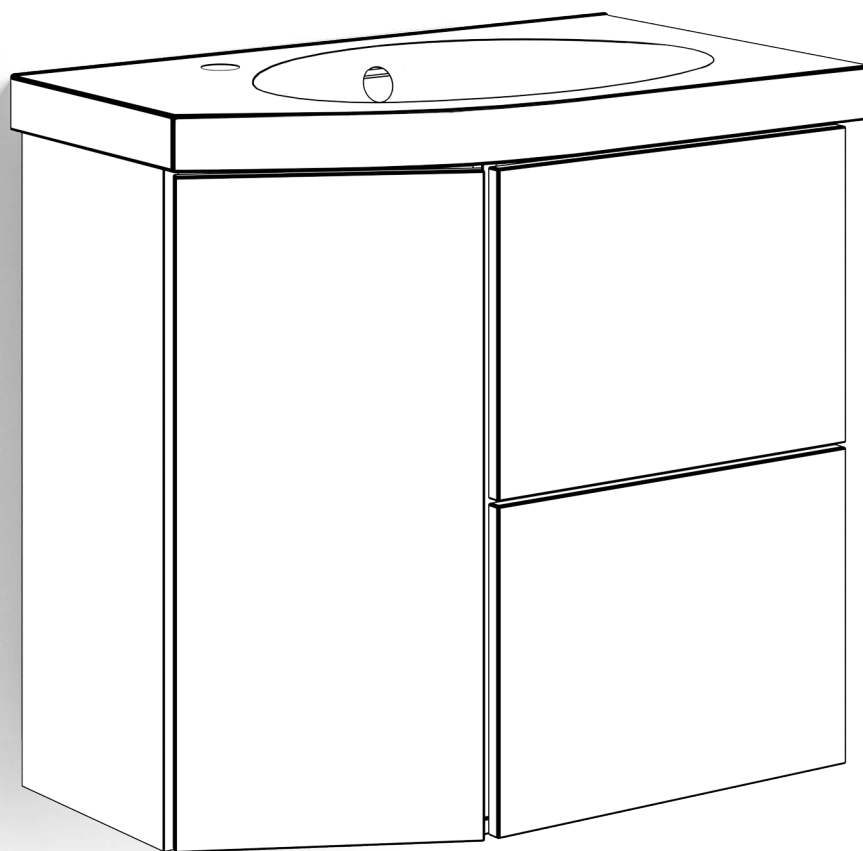

Asennusohje | Monteringsanvisningar | Installation instructions

FI Sisällysluettelo

Toimitussisältö	2
Asennuskorkeus	3
Laatikon poisto	4
Oven poisto.....	5
Kaappirungon kiinnitys	6
Laatikoiden asennus	7
Oven asennus	8
Altaan asennus	9
Laatikon säätö	10
Oven säätö	11

SE Innehåll


Leveransinnehåll	2
Monteringshöjd.....	3
Ta bort låda	4
Ta bort lucka	5
Väggmontering av skåpstomme	6
Montering av låda.....	7
Montering av lucka.....	8
Montering av tvättställ	9
Justering av låda.....	10
Justering av lucka	11

GB Table of Contents


Package Contents.....	2
Installation Height	3
Removing the Drawer	4
Removing the Door.....	5
Wall Mounting of the Cabinet Frame	6
Installing the Drawer	7
Installing the Door	8
Securing the Basin	9
Adjusting the Drawer	10
Adjusting the Door.....	11

Toimitussisältö | Leveransinnehåll | Package Contents


Allas | Tvättställ | Washbasin


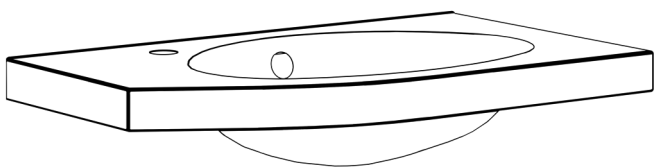


Vesilukko | Vattenlås | Water Trap

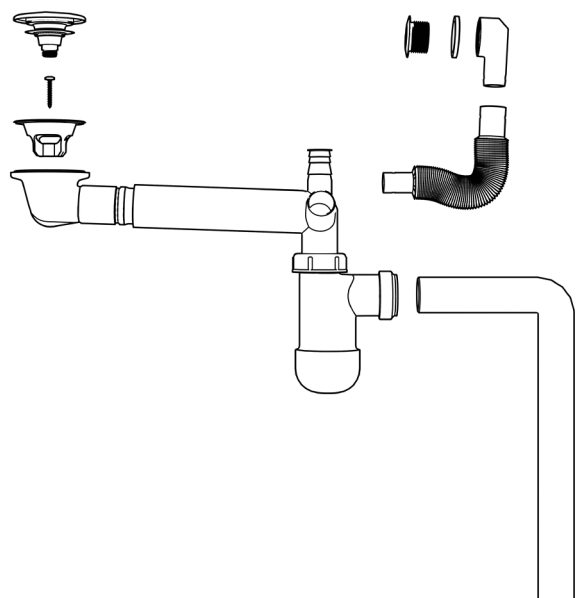


Allaskaappi | Tvättställsskåp | Washbasin Cabinet

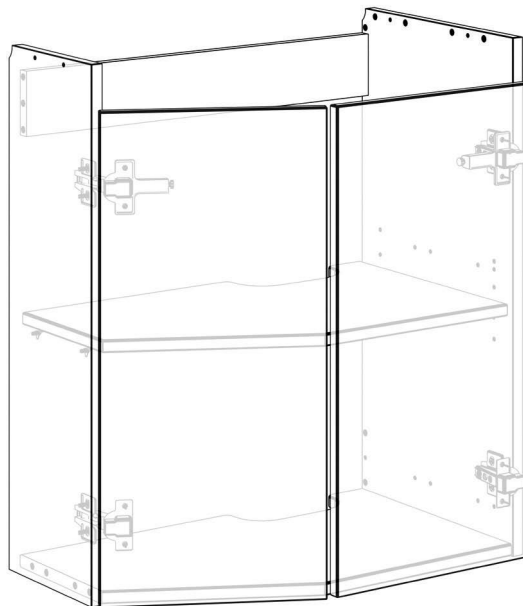

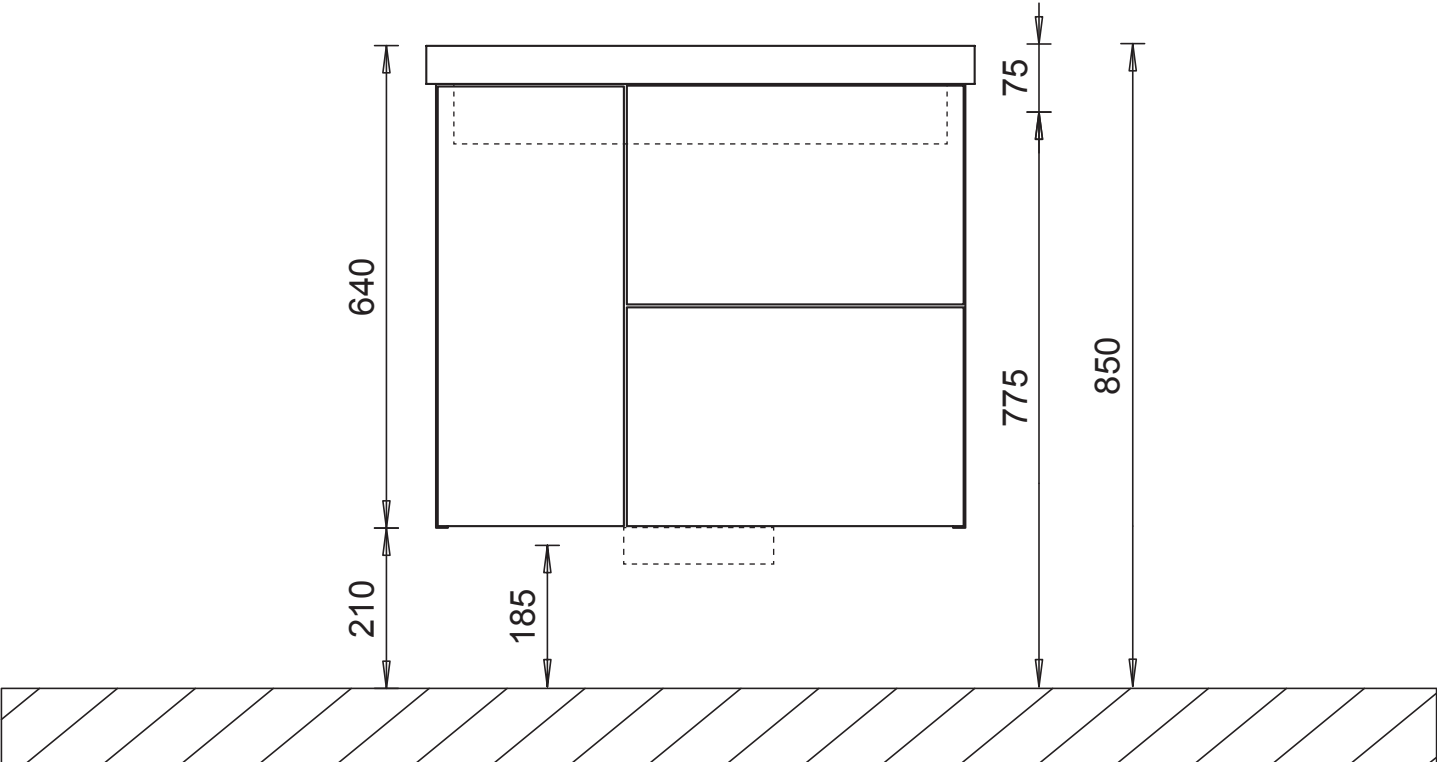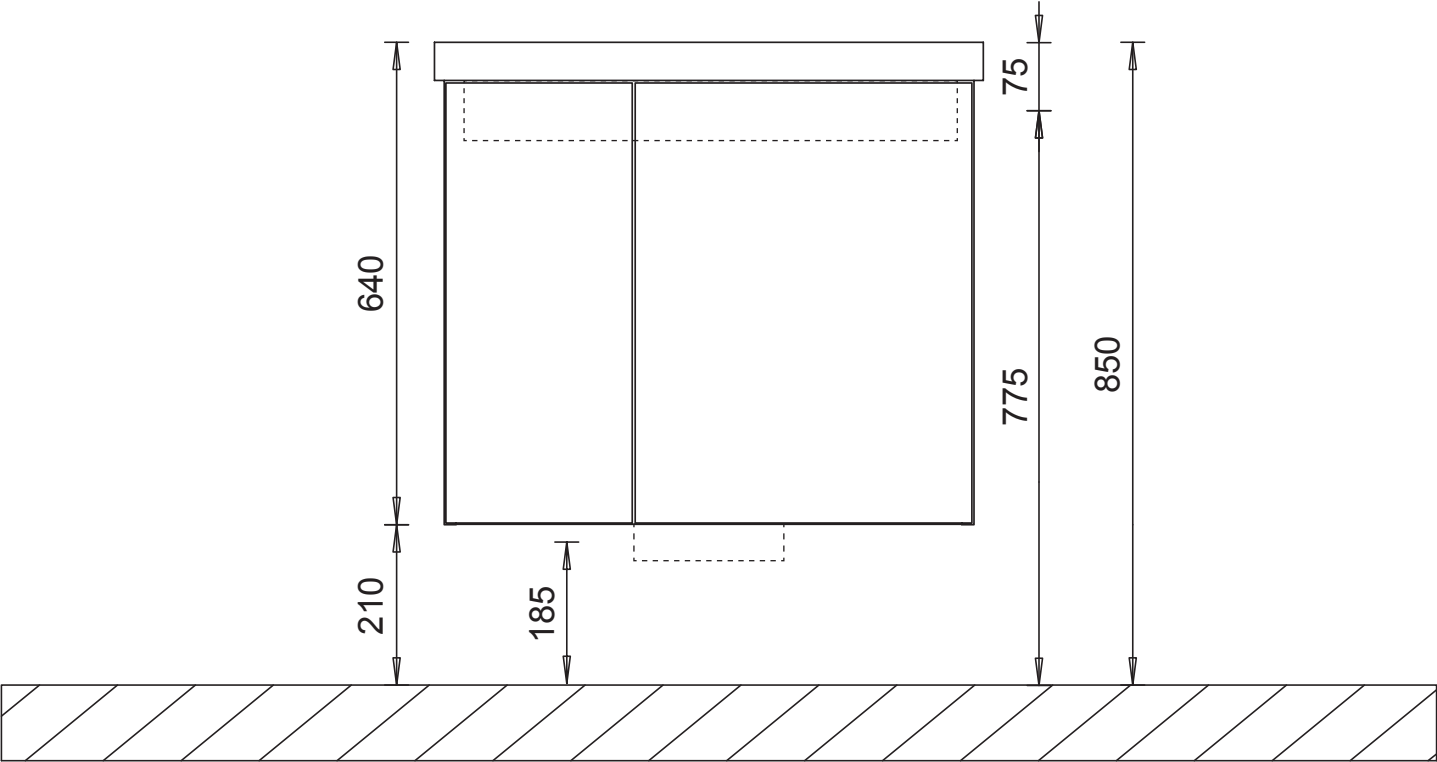

Laatikon poisto | Ta bort låda | Removing the Drawer

1

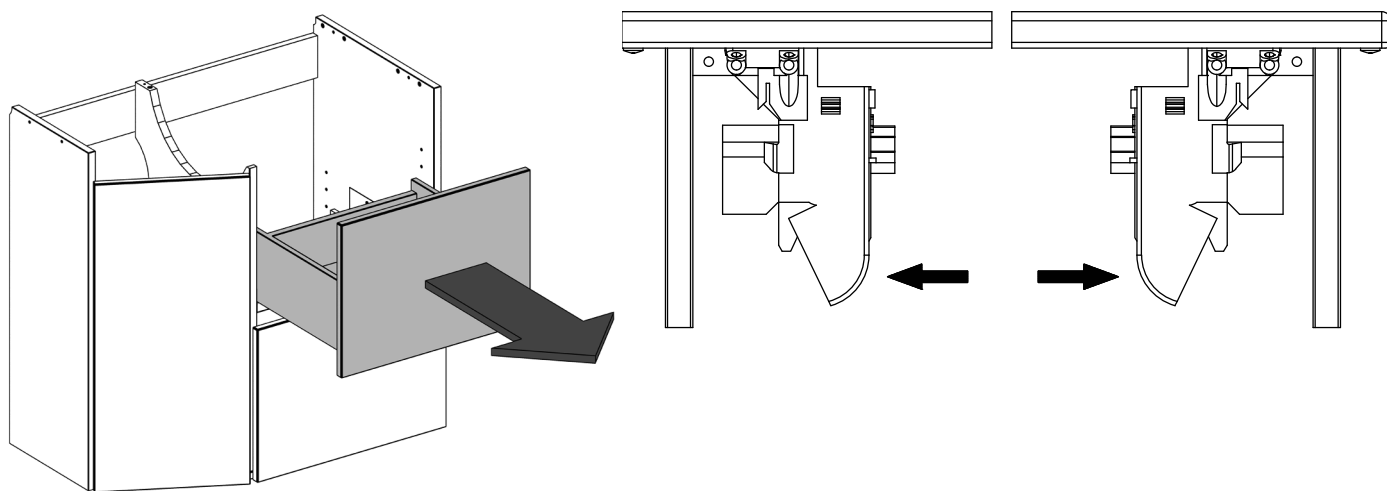


Paina laatikon pohjassa olevat lukitusmekanismit pohjaan ja vedä laatikko ulos.


Tryck ner lådmekanismerna i lådans botten och dra ut lådan.

Press down the locking mechanisms at the bottom of the drawer and pull the drawer out.


1

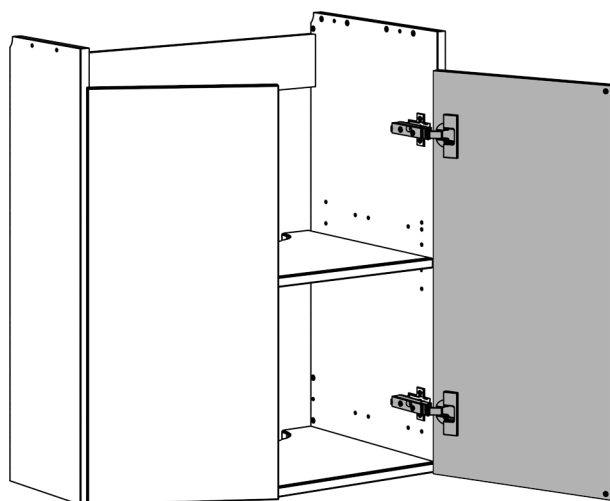


2a

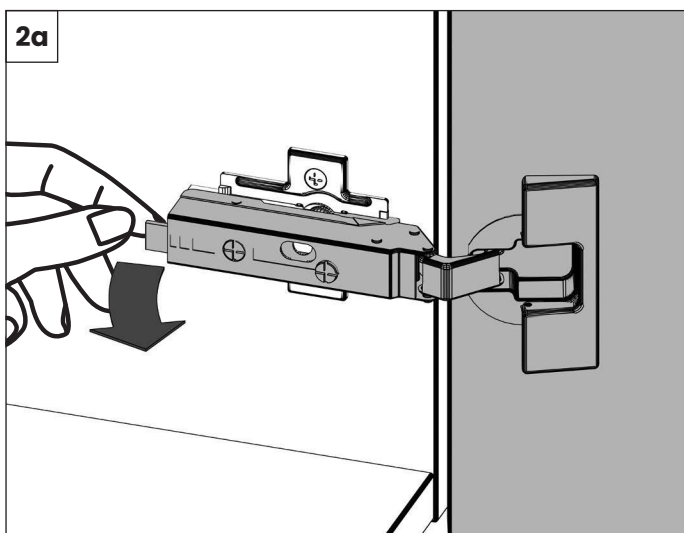

2b

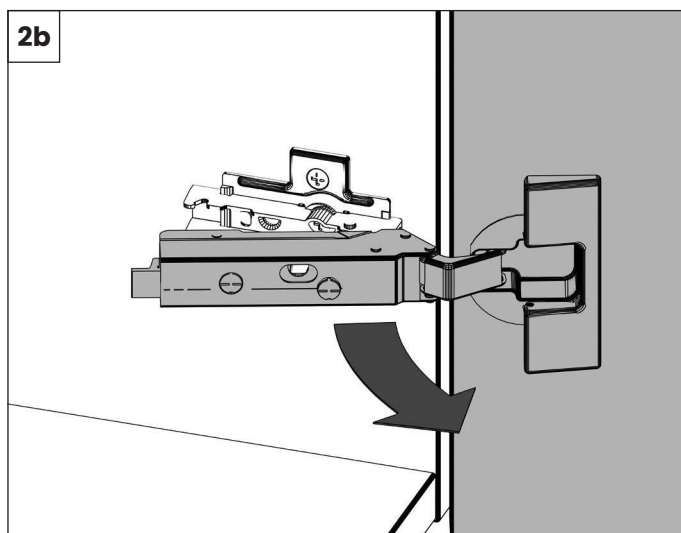





2c

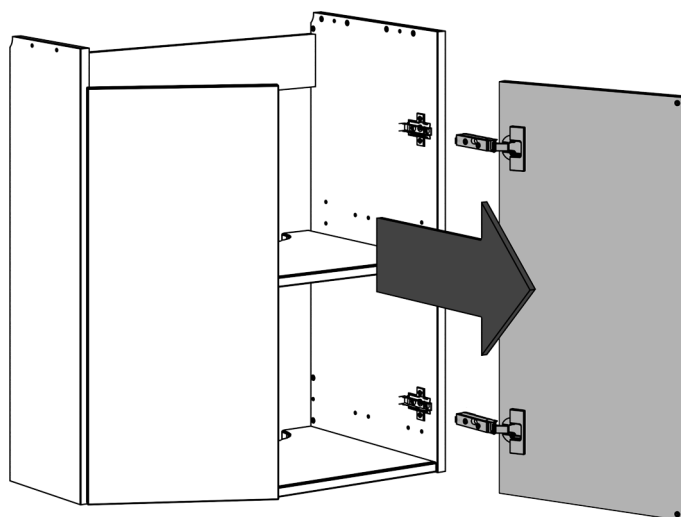


Kaappirungon kiinnitys seinään | Vägghmontering av skåpstomme | Wall Mounting of the Cabinet Frame

Kaappirungon asennustapa | Montering av skåpostomme | Mounting of cabinet frame

Sidelistojen läpi ruuveilla | Genom förbindningslisterna med skruvar | Through the side strips with screws

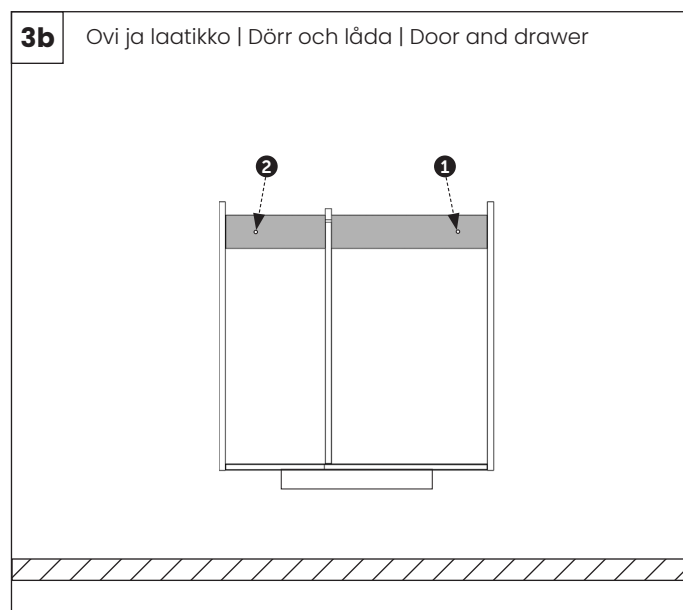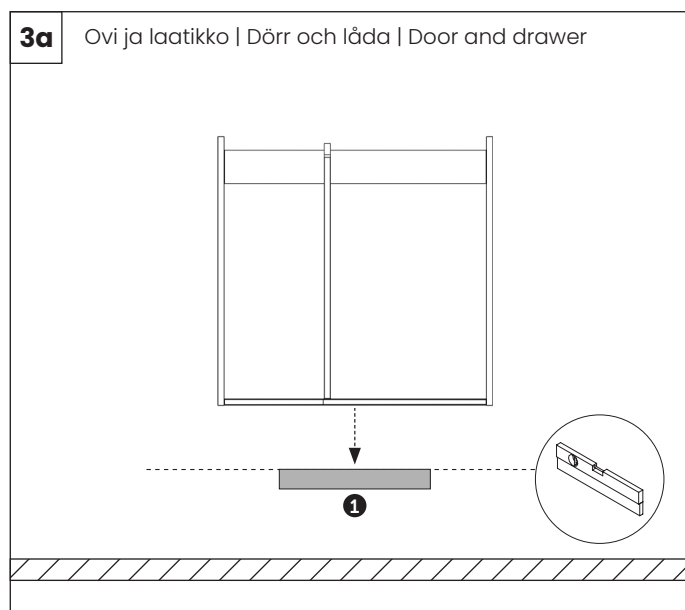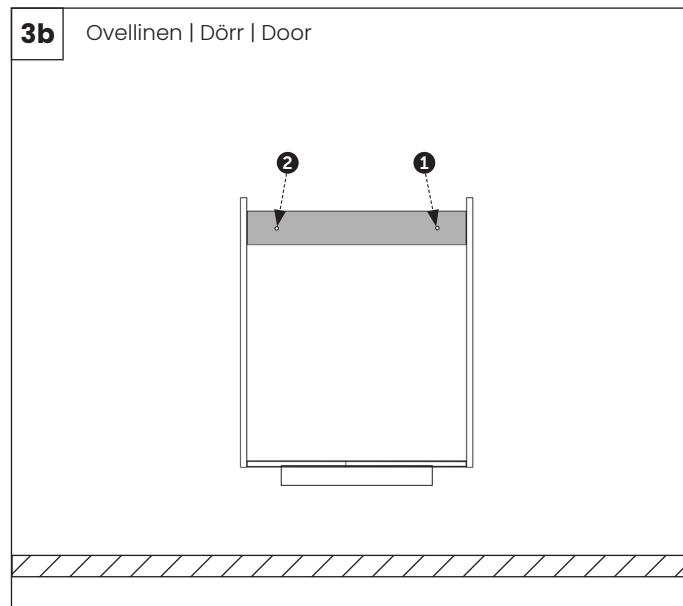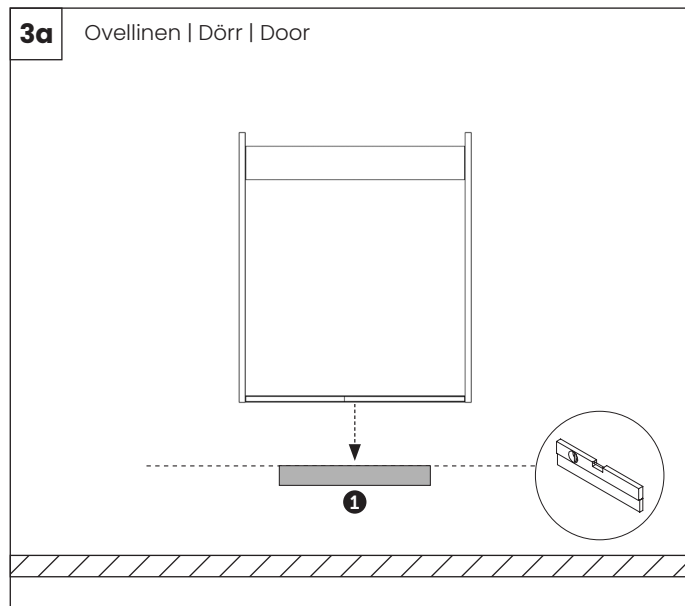

4


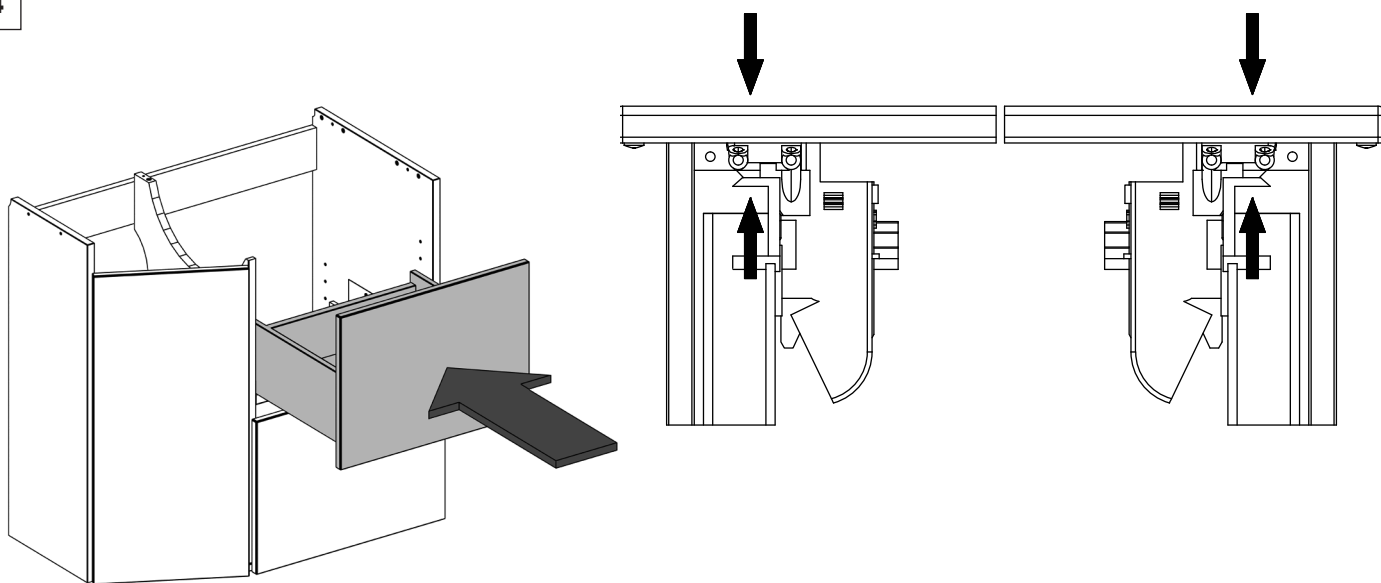


Aseta laatikko kiskoille ja työnnä paikalleen.


Lukituksen varmistamiseksi vedä liu'un päässä oleva kieleke mahdollisimman lähelle etulevyä.

Placera lådan på skenorna och skjut in den på plats. För att säkerställa låsningen, dra fliken i änden av skenan så nära frontpanelen som möjligt.


Place the drawer on the rails and push it into position. To ensure the locking mechanism, pull the tab at the end of the slide as close to the front panel as possible.

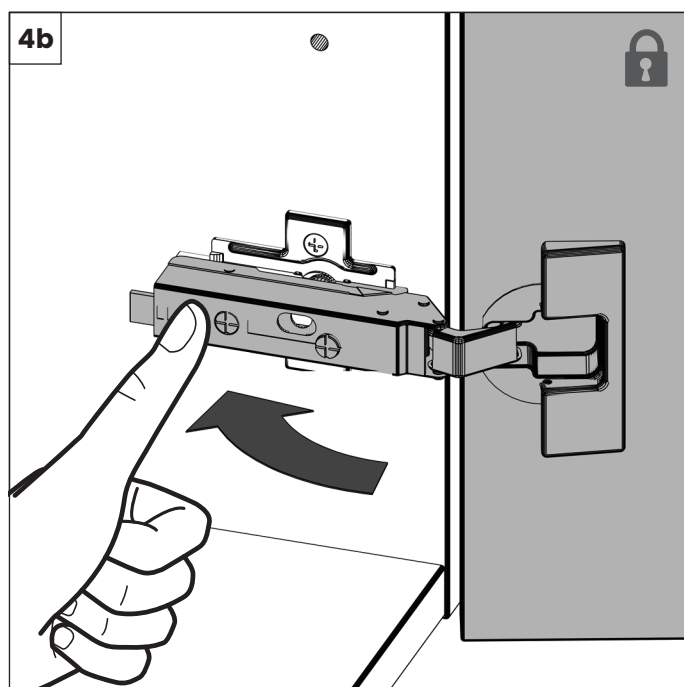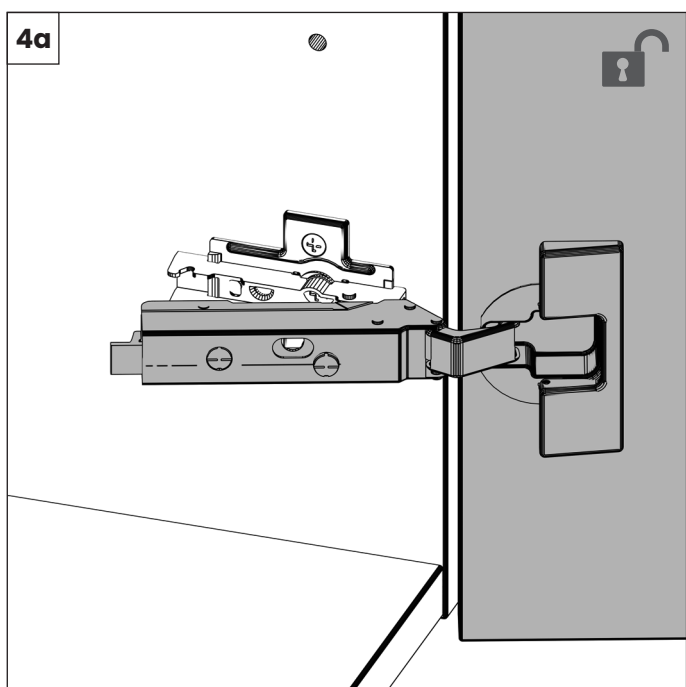

5

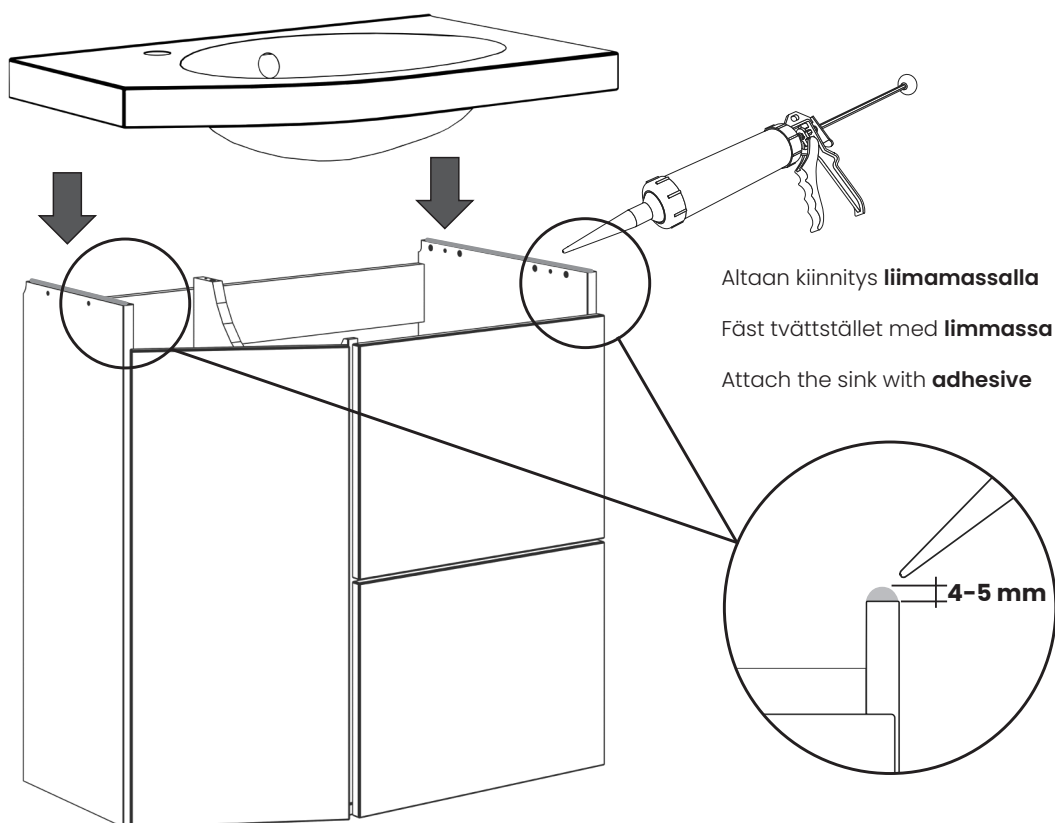


6

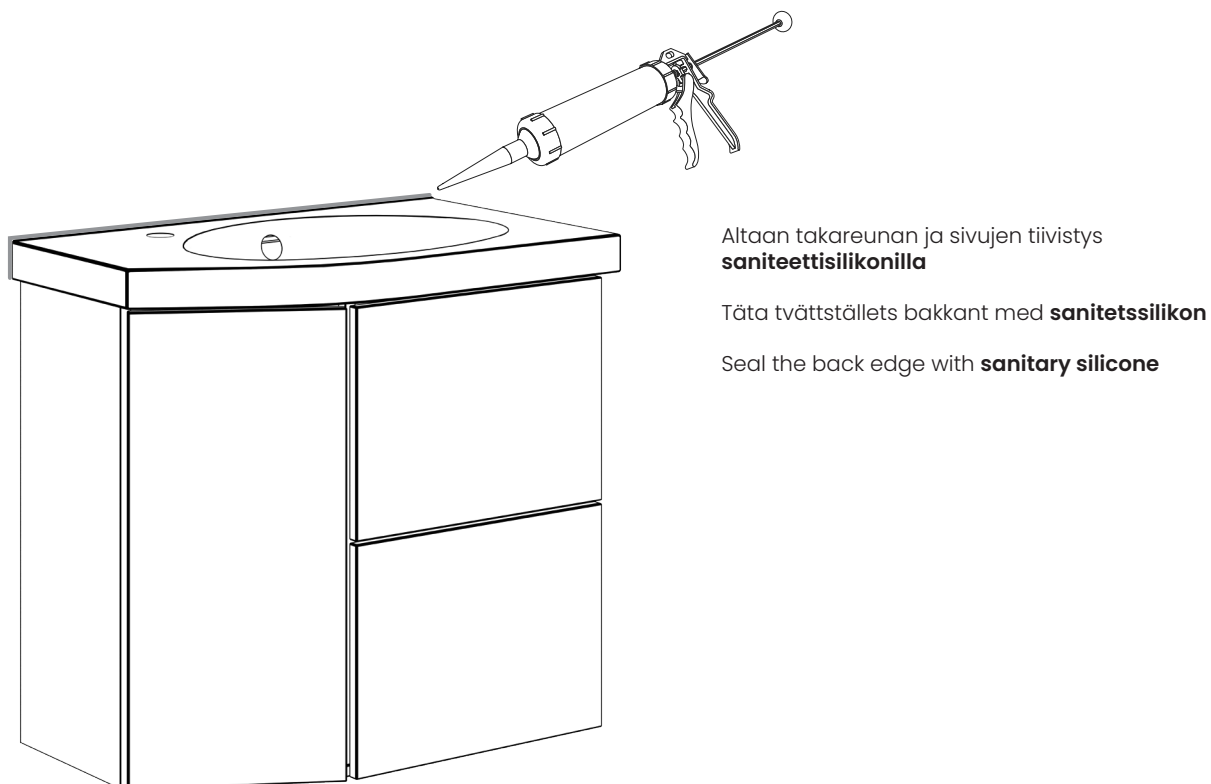

Laatikoiden säätö | Justering av lådor | Adjusting the Drawer


Laatikon korkeussäätö, (maks. +3,5 mm) | Justera lådfronten i höjdlöd (max. +3,5 mm) | Drawer height adjustment, (max. +3.5 mm)

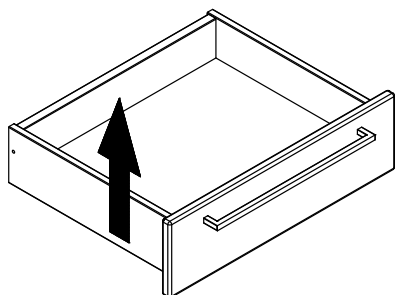


Säädä korkeutta liikuttamalla vipua eteen tai taakse.

Justera höjden genom att föra höjjusteringsspaken framåt eller bakåt.

Adjust the height by moving the lever forward or backward.

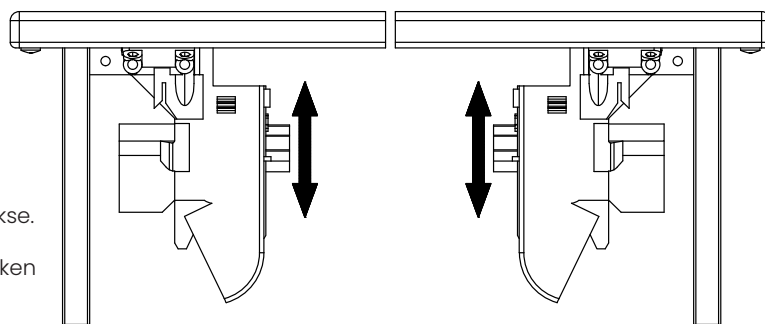


Laatikon sivusäätö (maks. $\pm 1,5$ mm) | Justera lådfronten i sidled (max. $\pm 1,5$ mm) | Drawer side adjustment (max. ± 1.5 mm)

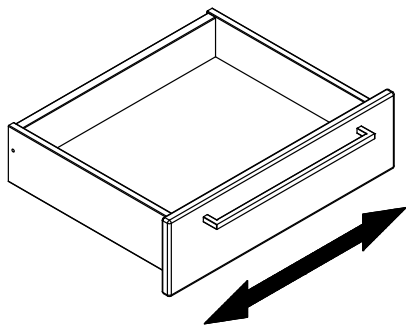


Säädä molempia pyöriä samansuuntaisesti.

Justera båda hjulen i samma riktning.

Adjust both wheels in the same direction.

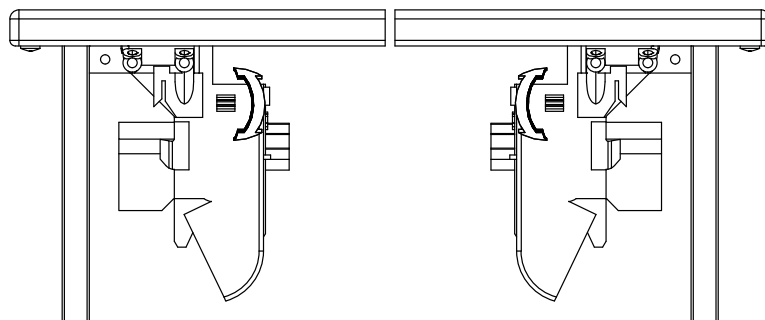


Laatikon kaltevuuden säätö (maks. +4 mm) | Justera lådfrontens lutning (max. +4 mm) | Drawer tilt adjustment (max. +4 mm)

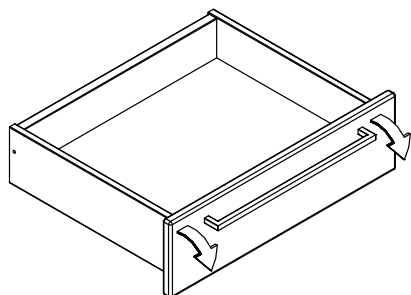

Käännä laatikon takana olevia säätövipuja.


Vrid justeringsspakarna bakom lådan.

Turn the adjustment levers on the back of the box.

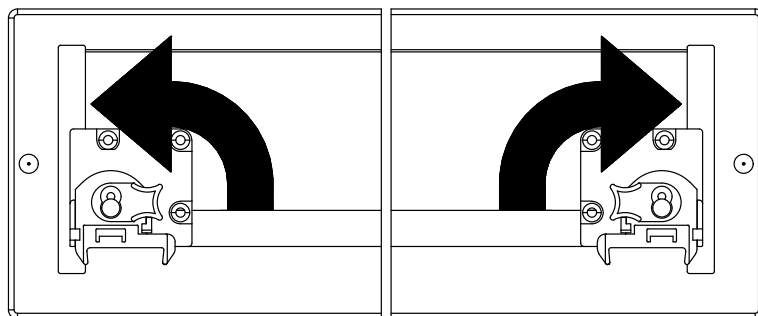


Oven säätö | Justering av lucka | Adjusting the door


Saranan vaimennuksen säätö | Justering av gångjärnets dämpning | Hinge damping adjustment

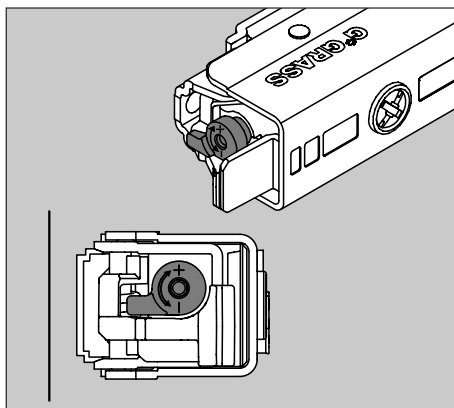

Kevyt taso
Lätt justering
Light level

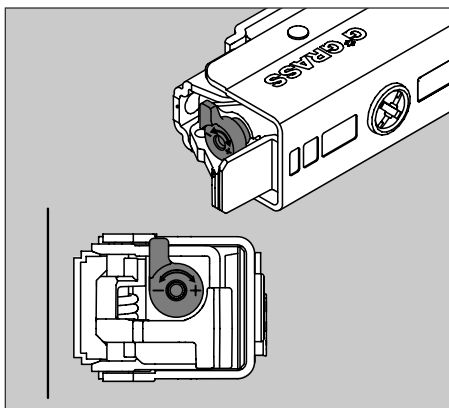


Keskitaso (tehdasasetus)
Medium justering (fabriksinställning)
Medium level (factory setting)

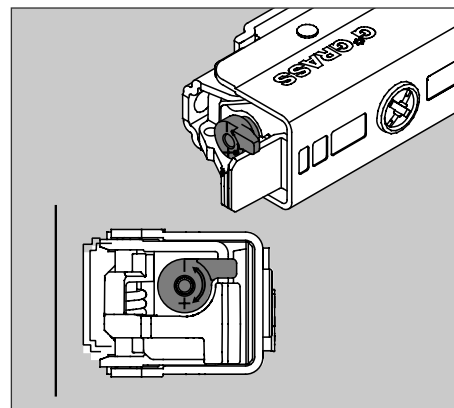


Raskas taso
Tung justering
Heavy level


Oven säädöt | Justeringar av lucka | Adjustments to the door

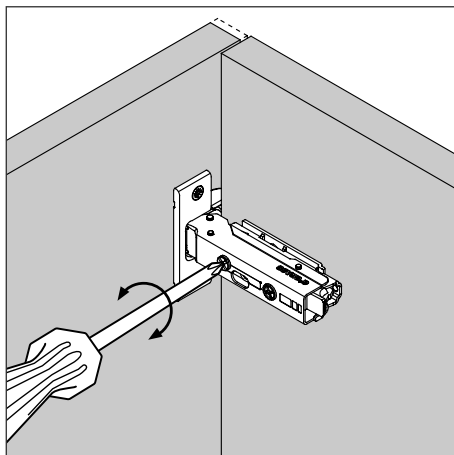

Sivuttaissäätö +/- 2 mm
Sidojustering +/- 2 mm
Side adjustment +/- 2 mm

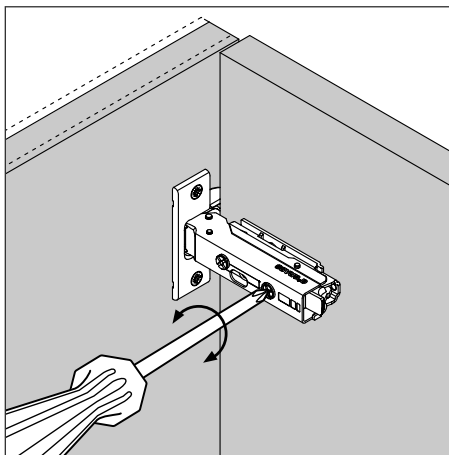

Syvyyden säätö +3/-2 mm
Djupjustering +3/-2 mm
Depth adjustment +3/-2 mm

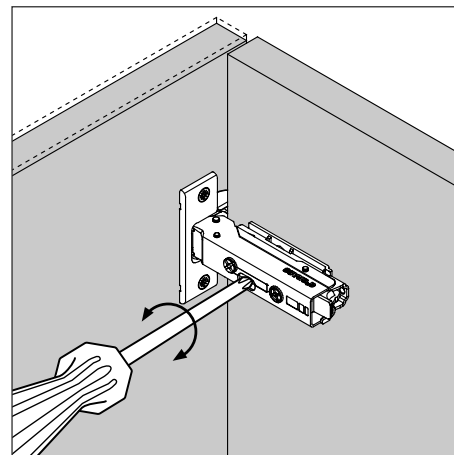

Korkeuden säätö +/- 2 mm
Höjdjustering +/- 2 mm
Height adjustment +/- 2 mm

